

SHANTUI

Официальный дилер
BEL-DOZER

SR18-B6

Дорожный каток



Тип двигателя	Вэйчай WP6
Общая мощность	129 кВт
Эксплуатационная масса	18000 кг

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

SR18-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Вэйчай WP6
Число цилиндров	6
Тип	Рядный, четырехтактный, с промежуточным охлаждением и турбонаддувом
Способ выпуска	Турбонаддув
Диаметр цилиндра X ход	105X130 мм
Объем вытеснения	6,75 л
Общая мощность	129 кВт
Максимальный крутящий момент	700 Н.м/1300-1500 об/мин
Номинальный расход топлива	221 г/кВт.ч
Выброс	Этап II

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Гидравлический привод, двойной привод	Гидравлический привод, двойной привод
Ходовой насос	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Задний мост	Переменный поршневой двигатель	Переменный поршневой двигатель
Стальное колесо	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Давление гидравлического перелива	42 МПа	42 МПа
Шина	23.1-26-12PR/20.5-25-16PR	23.1-26-12PR/20.5-25-16PR
Максимальный преодолеваемый подъем	45%	40%
Скорость движения вперед	0-5.5/0-9.5 км/ч	0-5.5/0-9.5 км/ч
Скорость движения назад	0-5.5/0-9.5 км/ч	0-5.5/0-9.5 км/ч

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Тип	Гидравлический привод, шарнирный поворот
Давление гидравлического перелива	16 МПа
Угол поворота	±33°
Угол колебания шарнирного соединения	±11°
Минимальный радиус поворота	7260 мм

ТОРМОЗ	
Ходовой тормоз	Гидростатический тормоз:
Стояночный тормоз	Гидростатический тормоз:
Экстренный тормоз	Гидростатический тормоз:

ВИБРАЦИОННЫЙ ВАЛЕЦ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Ширина	2140 мм	2140 мм
Диаметр	1550 мм	1752 мм
Толщина стального колеса	40 мм	40 мм
Кол-во кулачков	-	150
Высота кулачка	-	95 мм

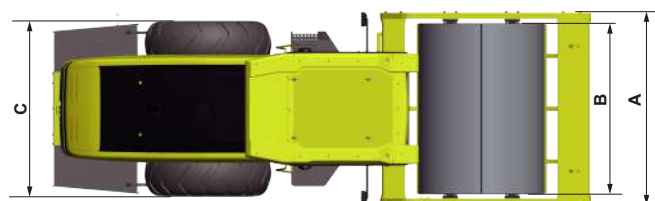

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Электроуправление гидростатическим давлением	Электроуправление гидростатическим давлением
Насос для вибрирования	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Вибрационный мотор	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Давление гидравлического перелива	35 МПа	35 МПа
Низкая частота	35 Гц	35 Гц
Высокая частота	29 Гц	29 Гц
Большая амплитуда	2,0 мм	1,7 мм
Малая амплитуда	1,0 мм	0.85 мм
Максимальная возбуждающая сила	347 кН	347 кН
Минимальная возбуждающая сила	266 кН	266 кН

ЕМКОСТЬ МАСЛА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Топливный бак	330 л	330 л
Гидробак	100 л	100 л
Охлаждающая жидкость	22 л	22 л
Масляный поддон двигателя	15 л	15 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Аккумулятор	2x12 В, 95 Ач	2x12 В, 95 Ач
Генератор	28В, 80А	28В, 80А
Пусковой мотор	24В, 6кВт	24В, 6кВт

ВЕС	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Рабочий вес	18000 кг	18000 кг
Распределенная масса вибрационного вальца	11400 кг	11400 кг
Распределенная масса приводного колеса	6600 кг	6600 кг
Статическая нагрузка	532 Н/см	532 Н/см

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
A	2305 мм	2305 мм
B	2140 мм	2140 мм
C	2220 мм	2220 мм
D	387 мм	387 мм
E	3421 мм	3421 мм
F	6780 мм	6780 мм
G	3310 мм	3310 мм
H	1550 мм	1750 мм

