

SHANTUI

Официальный дилер
BEL-DOZER

SR26-C5

Дорожный каток



Тип двигателя	Weichai WP6
Общая мощность	162kW
Эксплуатационная масса	25800 кг

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

SR26-C5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Вэйчай WP6
Число цилиндров	6
Тип	Рядный, четырехтактный, с воздухо-воздушным промежуточным охладителем
Способ выпуска	Турбонаддув
Диаметр цилиндра X ход	105X130
Объем вытеснения	6,75 л
Общая мощность	162 кВт
Максимальный крутящий момент	860 Н.м/1400-1600 об./мин
Номинальный расход топлива	215 г/кВт.ч
Выброс	Этап III

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА	
Тип	Гидравлический привод, двойной привод
Ходовой насос	Переменный плунжерный насос, 105 мл/л
Задний мост	Переменный поршневой двигатель, 105 мл/л
Стальное колесо	Переменный поршневой двигатель, 75мл/л
Давление гидравлического перелива	42 МПа
Шина	23.1-26-12PRR
Максимальный преодолеваемый подъем	45%
Скорость движения вперед, км/ч	0-4.1/0-5.3/0-5.8/0-9.5
Скорость движения назад, км/ч	0-4.1/0-5.3/0-5.8/0-9.5

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Тип	Гидравлический привод, шарнирный поворот
Давление гидравлического перелива	16 МПа
Угол поворота	±35°
Угол колебания шарнирного соединения	±12°
Минимальный радиус поворота	6100 мм

ТОРМОЗ	
Ходовой тормоз	Гидростатический тормоз:
Стояночный тормоз	Гидростатический тормоз:
Экстренный тормоз	Гидростатический тормоз:

ВИБРАЦИОННЫЙ ВАЛЕЦ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Ширина	2170 мм	2170 мм
Диаметр	1600 мм	1800 мм
Толщина стального колеса	40 мм	40 мм
Кол-во кулачков	-	150
Высота кулачка	-	95 мм

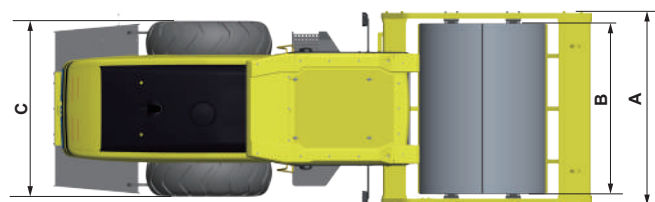

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Электроуправление гидростатическим давлением	Электроуправление гидростатическим давлением
Насос для вибрирования	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Вибрационный мотор	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Давление гидравлического перелива	35МПа	35МПа
Низкая частота	35 Гц	35 Гц
Высокая частота	29 Гц	29 Гц
Большая амплитуда	2,0 мм	1,7 мм
Малая амплитуда	1,0 мм	0,9 мм
Максимальная возбуждающая сила	500 кН	500 кН
Минимальная возбуждающая сила	365кН	365кН

ЕМКОСТЬ МАСЛА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Топливный бак	300 л	300 л
Гидробак	150 л	150 л
Охлаждающая жидкость	30 л	30 л
Масляный поддон двигателя	24 л	24 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Аккумулятор	2x12 В, 105 Ач	2x12 В, 105 Ач
Генератор	28В, 80А	28В, 80А
Пусковой мотор	24В, 6кВт	24В, 6кВт

ВЕС	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Рабочий вес	25800 кг	27000 кг
Распределенная масса вибрационного вальца	16800 кг	18000 кг
Распределенная масса приводного колеса	9000кг	9000кг
Статическая нагрузка	760 Н/см	840 Н/см

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
A	2440 мм	2440 мм
B	2170 мм	2170 мм
C	2210 мм	2210 мм
D	420 мм	420 мм
E	3360 мм	3360 мм
F	6680 мм	6680 мм
G	3160 мм	3160 мм
H	1600 мм	1800 мм

