

SHANTUI

Официальный дилер

BEL-DOZER

SR10-B6

Дорожный каток



Тип двигателя
Общая мощность
Эксплуатационная масса

Weichai WP4G130E22
97,5 кВт при 2200 об/мин
10500 кг

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozер.by
Сайт: **SHANTUI.BY**

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

SR10-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WEICHAH WP4
Число цилиндров	4
Тип	Рядный, четырехтактный, с воздушно-воздушным промежуточным охладителем
Способ выпуска	Турбонаддув
Диаметр цилиндра X ход	105X130
Объем вытеснения	4,5 л
Общая мощность	97,5 кВт
Максимальный крутящий момент	560 Н.м/1400-1600 об./мин
Номинальный расход топлива	215 г/кВт.ч
Выброс	Этап II

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

Тип	Гидравлический привод, двойной привод
Ходовой насос	Поршневой насос переменного рабочего объема
Задний мост	Дозирующий поршневой двигатель
Стальное колесо	Дозирующий поршневой двигатель
Давление гидравлического переключения	40 МПа
Шина	20.5-25-16PR/23.1-26-8PR
Максимальный преодолеваемый подъем	48%
Скорость движения вперед, 1	0-5.5/0-10 км/ч
Скорость движения назад, 1	0-5.5/0-10 км/ч

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ


Тип	Гидравлический привод, шарнирный поворот
Давление гидравлического переключения	16 МПа
Угол поворота	±33°
Угол колебания шарнирного соединения	±11°
Минимальный радиус поворота	6400 мм

ТОРМОЗ

Ходовой тормоз	Гидростатический тормоз:
Стояночный тормоз	Гидростатический тормоз:
Экстренный тормоз	Гидростатический тормоз:

ВИБРАЦИОННЫЙ ВАЛЕЦ

	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Ширина	2130 мм	2130 мм
Диаметр	1500 мм	1700 мм
Толщина стального колеса	20 мм	20 мм
Кол-во кулачков	-	150
Высота кулачка	-	95 мм

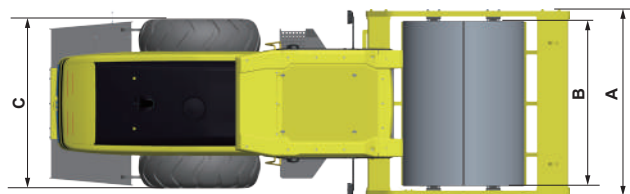

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Электроуправление гидростатическим давлением	Электроуправление гидростатическим давлением
Насос для вибрирования	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Вибрационный мотор	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Давление гидравлического переключения	35 МПа	35 МПа
Низкая частота	36 Гц	36 Гц
Высокая частота	30 Гц	30 Гц
Большая амплитуда	2,0 мм	1,7 мм
Малая амплитуда	1,0 мм	0.85 мм
Максимальная возбуждающая сила	270 кН	270 кН
Минимальная возбуждающая сила	180 кН	180 кН

ЕМКОСТЬ МАСЛА

	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Топливный бак	250 л	250 л
Гидробак	80 л	80 л
Охлаждающая жидкость	22 л	22 л
Масляный поддон двигателя	14 л	14 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Аккумулятор	2x12 В, 95 Ач	2x12 В, 120 Ач
Генератор	28В, 70А	28В, 80А
Пусковой мотор	24В, 6кВт	24В, 6кВт

ВЕС

	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Рабочий вес	10500кг	11700 кг
Распределенная масса вибровальца	6000 кг	7200 кг
Распределенная масса приводного колеса	4500кг	4500кг
Статическая нагрузка	280 Н/см	338 Н/см

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
A	2305 мм	2305 мм
B	2130 мм	2130 мм
C	2261 мм	2261 мм
D	360 мм	360 мм
E	3100 мм	3100 мм
F	5890 мм	5890 мм
G	3160 мм	3160 мм
H	1500 мм	1700 мм

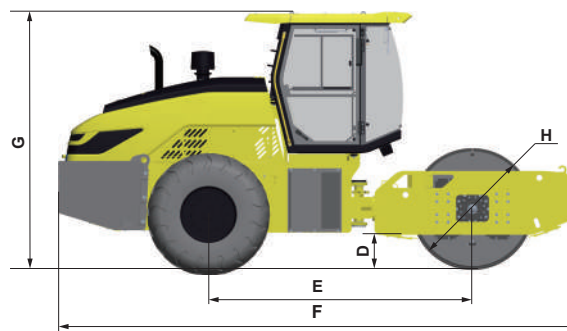

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.