

SE215W

СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРОВ

SHANTUI

VALUE THAT WORKS

Официальный дилер

BEL-DOZER

ДВИГАТЕЛЬ	WEICHAI WP6H
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	123 кВт при 2000 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	21 900 кг
ГИДРОНАСОС	LINDE
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	LINDE
ПОВОРОТНЫЙ РЕДУКТОР	LINDE
ХОДОВОЙ РЕДУКТОР	LINDE

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

SE215W ЭКСКАВАТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Официальный дилер

BEL-DOZER

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Weichai WP6H
Тип	система впрыска топлива Common Rail, турбонаддув
Количество цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	6,2 л
Номинальная мощность	123 кВт при 2000 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип	поршневой насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	2х238 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)	
Усилие копания ковша	160 кН
Усилие копания рукояти	150 кН


КОВШ	
Тип	обратный ковш
Объем ковша	1,05 м³
Ширина ковша	1342 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА	
Тип	аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Кол-во опорных катков	2х8
Кол-во поддерживающих катков	2х2
Кол-во башмаков	2х47
Ходовая скорость	3,7 км/ч / 5,7 км/ч
Тяговое усилие	217 кН
Преодолеваемый уклон	70% (35°)


ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА	
Тип поворотного насоса	пластинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-11 об/мин
Тип торможения	механическое торможение, сброс давления

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	400 л
Жидкость охлаждения	28 л
Моторное масло	22 л
Гидробак	190 л
Гидросистема	400 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ	
Ширина башмака	600 мм
Удельное давление на грунт	47,5 кПа
Эксплуатационная масса	21 900 кг

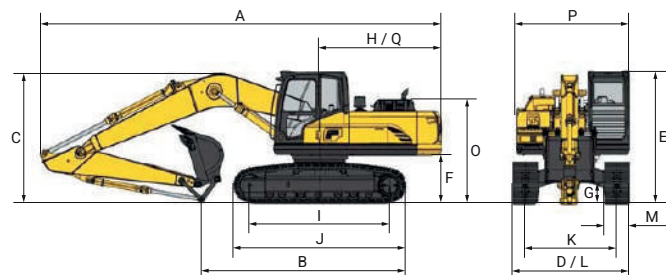

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (СТРЕЛА: 5700 мм / РУКОЯТЬ: 2925 мм)	
A	Макс. высота копания 10 100 мм
B	Макс. высота разгрузки 7190 мм
C	Макс. глубина копания 6500 мм
D	Макс. вертикальная глубина копания 5770 мм
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм 6295 мм
F	Макс. радиус копания 9865 мм
G	Макс. радиус копания на уровне земли 9675 мм
H	Мин. радиус поворота рабочего устройства 2970 мм

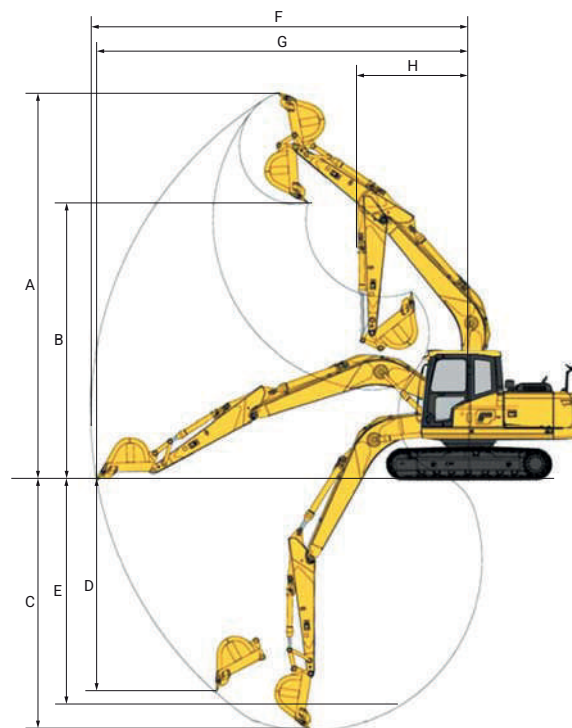

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
A	Габаритная длина 9605 мм
B	Длина контакта гусеницы с землей (при транспортировке) 4915 мм
C	Габаритная высота по верху стрелы 3040 мм
D	Габаритная ширина 2980 мм
E	Габаритная высота по кабине 3105 мм
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли) 1080 мм
G	Дорожный просвет 470 мм
H	Радиус поворота хвостовой части платформы 2925 мм
I	База гусеничного хода 3360 мм
J	Длина башмака 4270 мм
K	Колея 2380 мм
L	Ширина гусеницы 2980 мм
M	Ширина башмака 600 мм
O	Высота противовеса 2395 мм
P	Ширина по поворотной платформе 2725 мм
Q	Расстояние от центра поворотной платформы до края противовеса 2920 мм

Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Цвет и внешний вид могут отличаться от изображенного.