

SW150

ЭКСКАВАТОР
СЕРИЯ

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	WeichaiWP4.6N0(Tier3)
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	123кВт/2200 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	13500кг

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

Официальный дилер

BEL-DOZER

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

SW150 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРА

BEL-DOZER

**ДВИГАТЕЛЬ**

Модель	WeichaiWP4.6N0(Tier3)
Тип	Рядный 4-цилиндр, водяное охлаждение Турбонаддув
Ко-во цилиндров	4
Диаметр и ход цилиндра	108мм×125мм
Рабочий объем	4.56Л
Номинальная мощность	123кВт/2200 об/мин

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

Гидравлический насос	Kawasaki
Распределитель	Kawasaki
Макс. производительность	160×2 л/мин
Тип	Переменный двухпоршневой насос

**УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)**

Длина стандартного стрелы	4600мм
Длина стандартной рукояти	2100мм
Усилия копания ковша	102.5кН
Усилия копания рукояти	72кН

**КОВШ**

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.58 m3 (SAE)
Ширина ковша	1040 мм

**ХОДОВАЯ СИСТЕМА**

Ходовой мотор	Rexroth A6VM107, Высокоскоростной регулируемый мотор с наклонной осью
КПП	ZF 2HL270
Шины	10.00-20 16PR
Передний и задний мосты	ZF
Ходовая скорость	37/10 км/ч
Тяговое усилие	78 кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)
Клиренс	396 мм

**ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА**

Поворотный мотор	Kawasaki
Скорость поворота платформы	0~11.3обор./мин.
Поворотный мотор Тип	Дисковый поршневой мотор

**ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ**

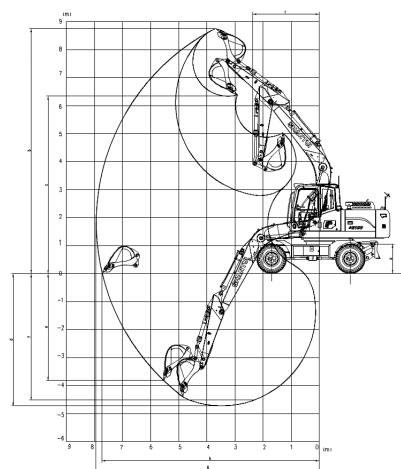
Топливный бак	240л
Жидкость охлаждения	20л
Моторное масло	20л
Гидробак	111л
Гидросистема	150л

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ**

Ширина шины	10.00-20
Эксплуатационная масса	13500кг

**РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм)**

A	Макс. высота копания	8755мм
B	Макс. высота разгрузки	6340мм
C	Макс. глубина копания	4715мм
D	Макс. вертикальная глубина копания	3815мм
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	4515мм
F	Макс. радиус копания	7950мм
G	Макс. радиус копания на уровень земли	7730мм
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	2365мм
I	Высота шины	1055мм

**ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (мм)**

A	Габаритная длина	7960мм
B	Ширина	2528мм
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	3385мм
D	Ширина нижней сборной части	2528мм
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3220мм
F	Клиренс противовеса	1285мм
G	Микс. Клиренс	396мм
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	2528мм
I	Колёсная база wheel base	2800мм
J	Расстояние от центра вращения до заднего моста	1100мм
K	Колесная база	1948мм
L	Высота отвала	565мм
M	Ширина отвала	2495мм
O	Высота капота	2560мм
P	Ширина поворотной платформы	2490мм
Q	Расстояние от центра вращения до заднего конца	2528мм

