BEL-DOZER **Официальный дилер**

ЛЕГКИЙ ТАНДЕМНЫЙ КАТОК

SRD03 SRK03

МИНИКАТКИ

Самая совершенная в мире гидростатическая трансмиссия обеспе-чивает бесступенчатое изменение скорости для достижения выдающейся степени уплотнения

Система орошения воды под давлением с насосом высокого качества с разнесенной системой распыления Легкий доступ к форсункам, защищенным от ветра



Гидромоторы хода Sauer

Большая рабочая платформа для удобства работы оператора

Все органы управления – на джойстике

Прочный пластиковый бак для воды исключает попадание ржавчины в систему орошения

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс:+375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: **SHANTUI.BY**

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD03	SRK03
Масса		
Рабочая масса	2900 кг	
Ходовые характеристики		
Скорость	0–12 км/ч	
Радиус поворота	2600 мм	
Преодолеваемый уклон	40%	
Тип привода	Гидропривод на две оси	
Двигатель		
Модель	Yanmar 3TNV88	
Тип	4-тактный 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением	
Мощность	26,9 кВт при 3000 об/мин	
Уплотнение		
Вибрация	Гидравлический привод	
Статическая нагрузка	118/110 Н/см	125 Н/см (впереди)
Номинальная амплитуда	0,5 мм	
Частота вибрации	60 Гц	
Возбуждающая сила	30 кН	
Заправочные емкости		
Топливо	40 л	
Вода	200 л	

SRD03 / SRK03

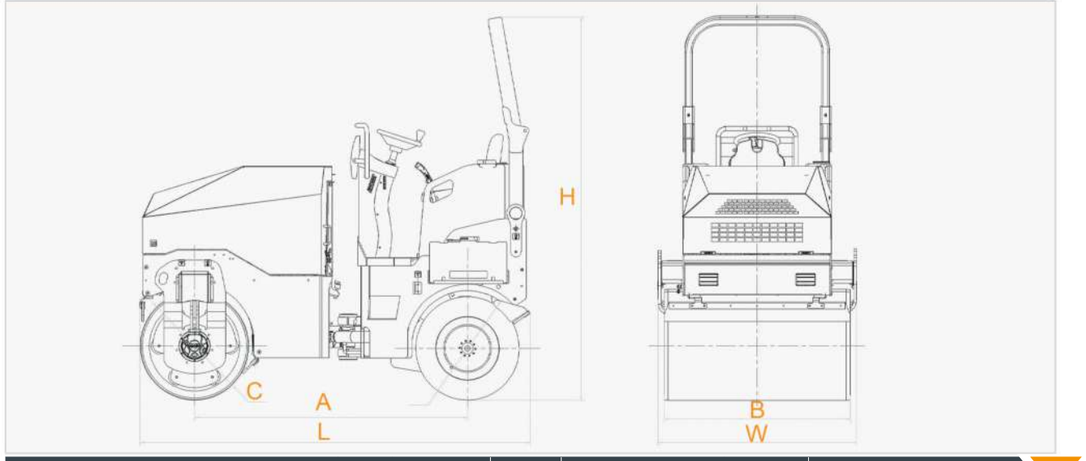

РАЗМЕР		SRD03	SRK03
Колесная база	A	1760 мм	1760 мм
Ширина стального вальца	B	1200 мм	1200 мм
Диаметр стального вальца	C	700 мм	700 мм
Габаритная длина	L	2495 мм	2495 мм
Габаритная ширина	W	1310 мм	1310 мм
Габаритная высота	H	2440 мм	2440 мм
Размер шин		/	9,5/65-15
Диаметр шин		/	670
Размер упаковки		2800×1450×2100 мм	2800×14650×1950 мм