

# РУЧНОЙ ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРОКАТОК

## SRD800L

Ручной каток для сложных условий эксплуатации идеально подходит для укладки асфальта и земляных работ



МИНИКАТКИ



Самая совершенная в мире гидростатическая трансмиссия обеспечивает бесступенчатое изменение скорости для достижения выдающейся степени уплотнения



Два гидромотора хода американского производства



Гидравлическая система рулевого управления упрощает работу оператора



Все органы управления размещены на рукоятке

### ООО «ТПК Белдозер»:


тел./факс: +375 17 555-33-33;  
моб. т.: +375 25 770-10-70;  
e-mail: info@beldozer.by  
Сайт: SHANTUI.BY

### Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,  
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);  
Факс: +375 17 517-00-37

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SRD800L	
<b>Масса</b>			
Рабочая масса		860 кг	
<b>Ходовые характеристики</b>			
Скорость		0 - 3,5 км/ч (передний и задний ход)	
Угол поворота		15°	
Преодолеваемый уклон		30%	
Тип привода		Гидравлический привод	
<b>Двигатель</b>		Дизельный двигатель	Бензиновый двигатель
Модель		186F	B&S 25T2
Тип		Дизельный двигатель с воздушным охлаждением 4-тактный, вертикальный, одноцилиндровый	Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением 4-тактный, с верхним расположением клапанов, одноцилиндровый
Мощность		8,0 л.с. при 3600 об/мин	13,5 л.с. при 3600 об/мин
<b>Уплотнение</b>			
Вибрация		Механический привод	
Статическая нагрузка		60/65 Н/см	
Номинальная амплитуда		0,5 мм	
Частота вибрации		65 Гц	
Возбуждающая сила		17 кН	
<b>Заправочные емкости</b>		Дизельный двигатель	Бензиновый двигатель
Топливо		3,5 л	10 л
Вода		38 л	

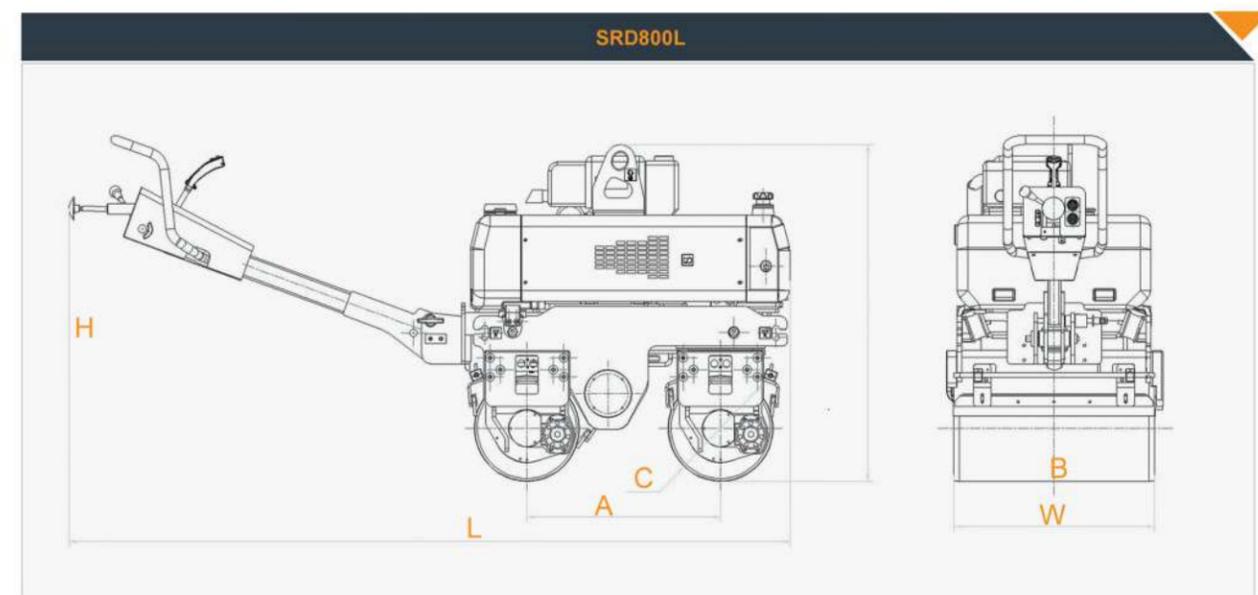

РАЗМЕР		SRD800L	
Колесная база	A	650 мм	
Ширина стального вальца (переднего и заднего)	B	680 мм	
Диаметр стального вальца (переднего и заднего)	C	355 мм	
Габаритная длина	L	2460 мм	
Габаритная ширина	W	732 мм	
Габаритная высота	H	1800 мм	
Размер упаковки		1460 × 830 × 1910 мм	